

Formulář pro nabídku nerezového fasádního komínu.


Zvolte variantu, která Vám vyhovuje.

A=Komín rovný s průchodem střešní krytinou.

B=Komín rovný s delšími držáky pro vyhnutí se konstrukci střechy.

C=Komín uhnutý pro vyhnutí se konstrukci střechy.

(u této varianty je normou povoleno použít kolena max.30°).

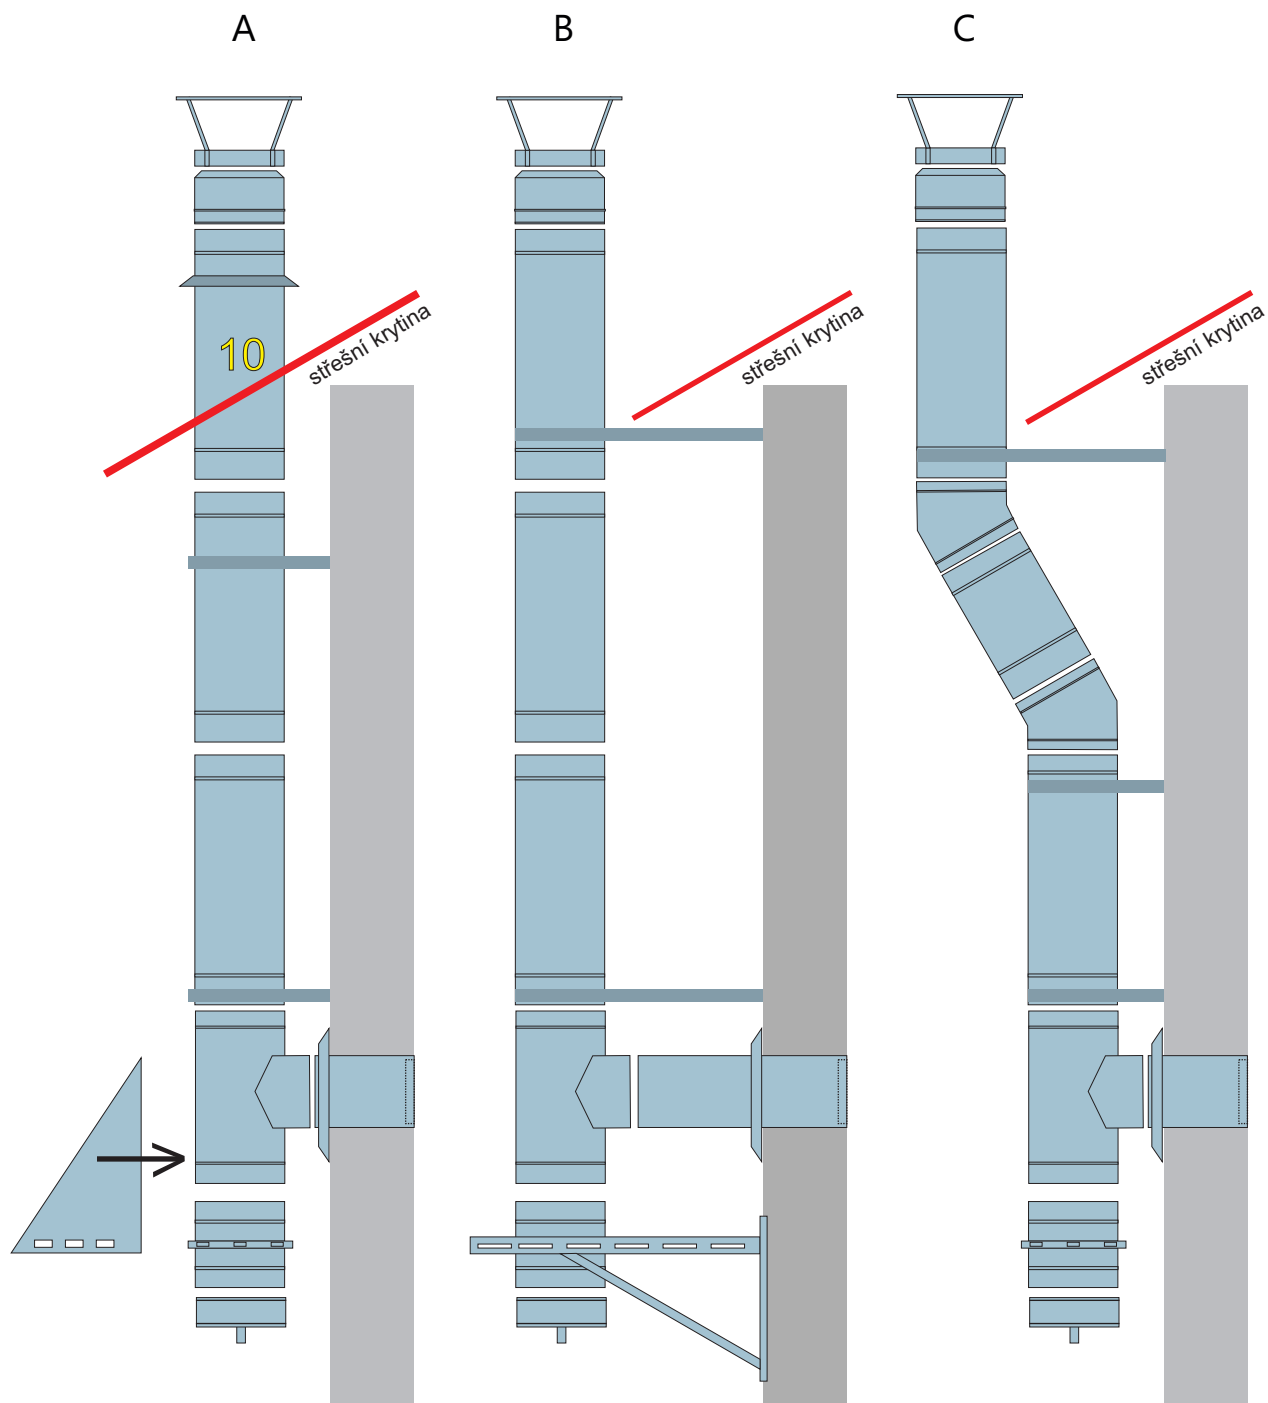

Doplňte prosím požadované rozměry stavby osazení na boční stěně.

A= šíře obvodové zdi a její materiálové složení v mm.....

v případě, že se na nehořlavou stěnu bude osazovat izolant, šíře jednotlivých vrstev rozdělte+ uveďte, zda se komín bude instalovat před osazením izolace.

B=přesah střechy na stěně, kde bude komín instalovaný v mm.....

C=výška stavby od podlahy do hřebene v mm.....


D=šíře domu v mm.....

E=výška stavby od země po průchod komínu zdi/výška kde se komín dostane nad střechu

F=výška osy průchodu komínu zdi od země.....

G=sklon střechy v °

(pokud komín prochází střechou)+ typ krytiny (profilovaná taška/rovný plech)

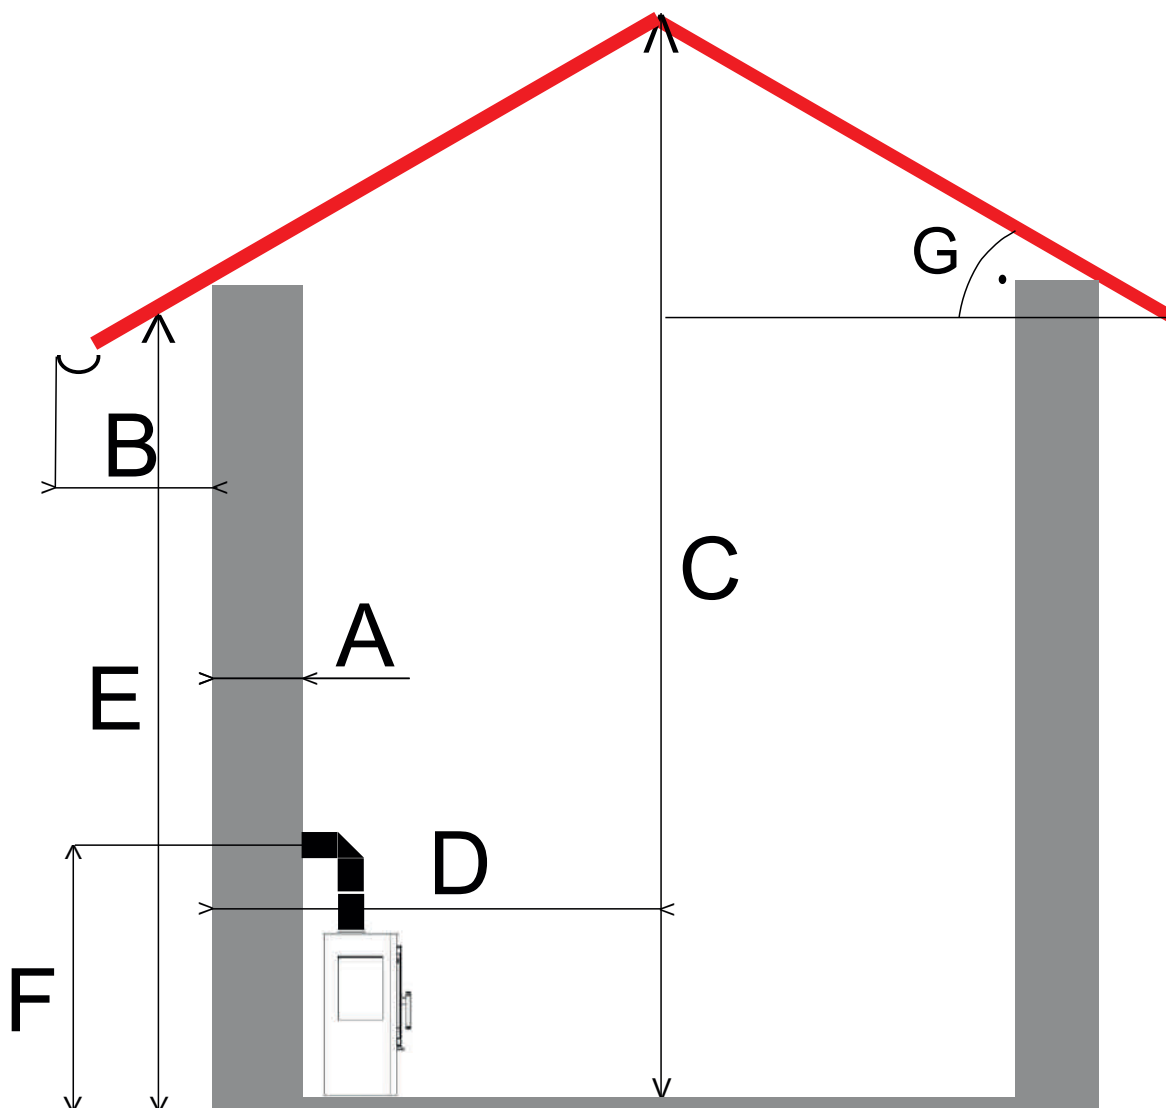

Doplňte prosím požadované rozměry stavby osazení ve štítu.

A= šíře obvodové zdi a její materiálové složení v mm.....

v případě, že se na nehořlavou stěnu bude osazovat izolant, šíře jednotlivých vrstev rozdělte+ uveďte, zda se komín bude instalovat před osazením izolace.

B=přesah střechy ve štítu, kde bude komín instalovaný v mm.....

C=výška stavby od podlahy do hřebene v mm.....

D=šíře domu v mm.....

E=výška stavby od průchodu komínu zdi po střechu v mm.....

F=výška osy průchodu komínu zdi od podlahy v mm.....

G=sklon střechy v °

(pokud komín prochází střechou)+ typ krytiny (profilovaná taška/rovný plech)

H=vzdálenost mezi svislou osou hřebene domu a osy komínu v mm.....

